


# BANNER BAR

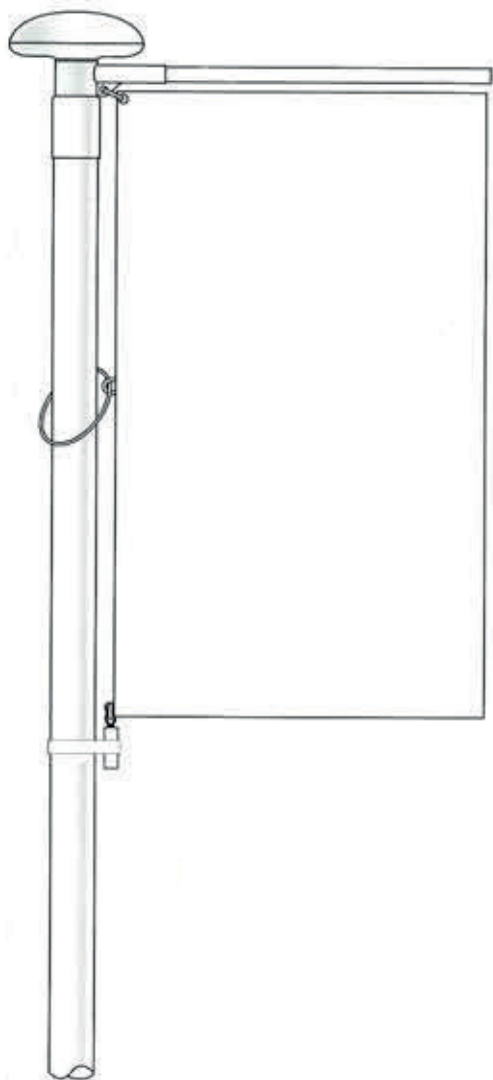

## **Innehåll / Contents**

Hylsa 65 mm / Sleeve 65 mm

Fixlock / Fixlock

3 slingband 57 cm / 3 plastic slings 57 cm

Vikt / Weight

Aluminiumrör 150 cm / Aluminum tube 150 cm

Valfri kula / Finial



## **Montering av Banner Bar**

Montera kulan med hylsan på stången, hylsan skruvas fast med medföljande skruvar.

Aluminiumröret trycks in i hylsans rörhållare, se till att snäpplåset låser.

Flaggan träs över röret och fästes med den medlevererade kroken.

Plast sling monteras genom öljetterna/krokarna i flaggan och runt stången.

I flaggans nedre öljett/krok fäster du vikten med sin krok.



**OSLO FLAGGFABRIKK**

Etbl. 1903

Dillingtoppen 17, 1570 Dilling  
Tlf: 69 20 91 00 • [www.flagg.no](http://www.flagg.no) • [info@flagg.no](mailto:info@flagg.no)